


AMORTIGUADORES.

Amortiguadores para martillo en fondo. Mantienen el diámetro del martillo y se emplazan a continuación del mismo en el tren de varillaje. Se fabrican con roscas a derechas tipo API, RD y roscas a izquierdas cónicas de tres y dos entradas.

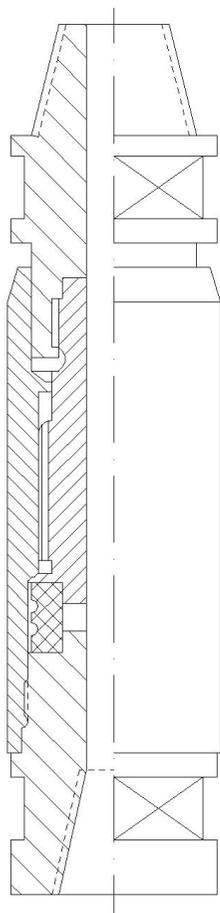

ROSCA API

Modelo	AM76	AM89	AM101	AM114	AM140
Peso	18	21	25	25	50
Dia. Ext (mm)	79	95	106	114	140
Rosca	Api 2- ³ / ₈ reg	Api 2- ³ / ₈ reg	Api 3- ¹ / ₂ reg	Api 3- ¹ / ₂ reg	Api 4- ¹ / ₂ reg
Largo (mm)	280	515	520	384	525
Ref./ P.N.	09007-0071	09007-0070	09007-0072	09007-0020	09007-0040

ROSCA IZQDAS

Modelo	AK76,1	AK88,9	AK101,6	AK114,3	AK152,4
Peso	18	21	25	25	50
Dia. Ext (mm)	79	95	106	114	152
Rosca	76,1	88,9	101,6	114,3	152,4
Largo (mm)	280	515	520	384	525
Ref./ P.N.	09007-0060	09007-0061	09007-0000	09007-0010	09007-0030