

# MARTILLO 4" PROROCK PR45.




Martillo en fondo para trabajos extremos. Puede perforar en cualquier condición y está diseñado para todo tipo de aplicación.

Idóneo para perforar a gran variedad de presiones de aire y diámetros.

Racor de culata con botones (opcional) para ayudar en la extracción.

Presión de trabajo de 7 a 26 bar (100-350 psi)

Diámetros de perforación de 105 - 135mm (4 - 5-1/2").

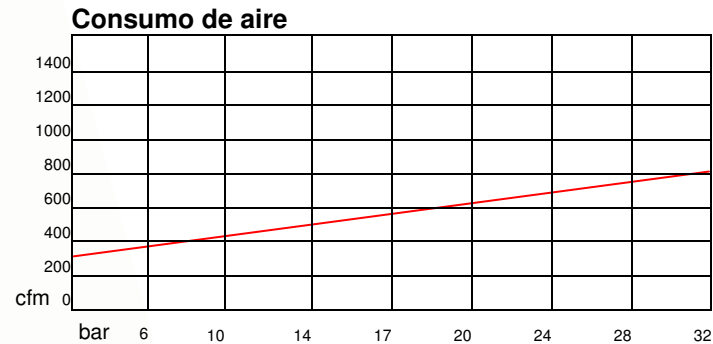

## Datos técnicos

Ref.	Peso	Dia. Ext.	Rosca culata	Largo	Dia. Perfor.	Presión aire	Consumo	Enmanga.
	Kgs	mm	Pin	mm	mm	bar	m3/min	type
09003-1360	36	97	Api 2-3/8 reg	1033	105-135	6-25	5-15	DHD340

## Lista repuesto

Pos.	Cant.	Descripción	Ref.
1	1	Racor	09004-0270
2	1	Anillo torico	09004-0260
3	1	Valvula antir.	09004-0240
4	1	Muelle	09004-0230
5	1	Anillo	09004-0220
6	1	Distribuidor	09004-0210
7	1	Cilindro int.	09004-0200
8	1	Piston	09004-0190
9	1	Cilindro ext.	09004-0180
13	1	Medias lunas	09004-0160
14	1	Portabrocas	09004-0150

