

MARTILLO 6" PROROCK PR65.



El martillo en fondo mas rápido de su clase. Diseñado para ofrecer alto rendimiento con reducido consumo de aire. Idóneo para perforar a gran variedad de presiones de aire y diámetros.


Racor de culata con botones (opcional) para ayudar en la extracción.

Presiones de aire de 7 a 30 bar (100-435 psi)

Diámetro de perforación de 152 - 245mm (6 - 9-5/8").

Enmangadura disponible: QL6, DHD360, SD6.

Consumo de aire

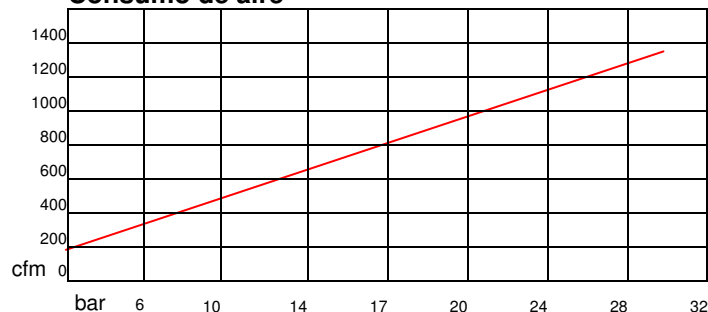

Datos técnicos

Ref.	Peso	Dia. Ext.	Rosca culata	Largo	Dia. Perfor.	Presion aire	Consumo	Enmanga.
	Kgs	mm	Pin	mm	mm	bar	m3/min	type
09003-1382	106	142	Api 3-1/2 reg	1200	160-205	6-26	13-30	QL6
09003-1380	107	142	Api 3-1/2 reg	1257	160-205	6-26	13-30	SD6
09003-1383	106	142	Api 3-1/2 reg	1257	160-205	6-26	13-30	DHD360

Lista repuesto

Pos.	Cant.	Descripción	Ref.
1	1	Racor	09004-0430
2	1	Anillo torico	09004-0440
3	1	Valvula antir.	09004-0460
4	1	Muelle	09004-0470
5	1	Anillo	09004-0480
6	1	Distribuidor	09004-0500
7	1	Cilindro int.	09004-0510
8	1	Piston	09004-0520
9	1	Cilindro ext.	09004-0530
10	1	Anillo guía	09004-0540
11	1	Anillo torico	09004-0550
12	1	Anillo torico	09004-0560
13	1	Medias lunas	09004-0570
14	1	Portabrocas	09004-0585

