

MARTILLO 8" PROROCK PR85.



Martillo en fondo para trabajos extremos. Alto rendimiento, especialmente diseñado para perforación de sondeos de captación de agua y micro pilotes.


Idóneo para perforar a gran variedad de presiones de aire y diámetros.

Racor de culata con botones (opcional) para ayudar en la extracción.

Presiones de aire de 7 a 30 bar (100-435 psi)

Diámetros de perforación de 195 - 254mm (7-1/2" - 10").

Enmangadura disponible: SD8, DHD380, QL8

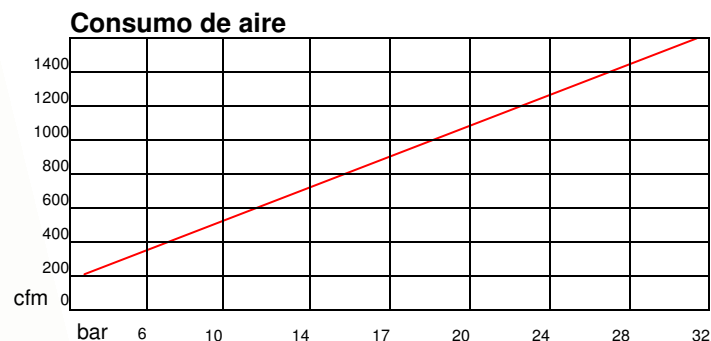

Datos técnicos

Ref.	Peso	Dia. Ext.	Rosca culata	Largo	Dia. Perfor.	Presion aire	Consumo	Enmanga.
	Kgs	mm	Pin	mm	mm	bar	m3/min	type
09003-1391	190	180	Api 4-1/2 reg	1492	195-254	6-30	25-45	DHD380
09003-1390	190	180	Api 4-1/2 reg	1492	195-254	6-30	25-45	SD8
09003-1392	190	180	Api 4-1/2 reg	1492	195-254	6-30	25-45	QL8

Lista repuestos

Pos.	Cant.	Descripcion	Ref.
1	1	Racor	09004-0590
2	1	Anillo torico	09004-0600
3	1	Valvula antir.	09004-0620
4	1	Muelle	09004-0630
5	1	Anillo	09004-0640
6	1	Distribuidor	09004-0660
7	1	Cilindro int.	09004-0670
8	1	Piston	09004-0680
9	1	Cilindro ext.	09004-0690
13	1	Medias lunas	09004-0710
14	1	Portabrocas	09004-0722

